

Zetor

PROXIMA



AUSFÜHRUNGEN
LEISTUNG
GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Zetor steht für Traktoren – seit 1946





Zetor



Zetor **PROXIMA**

AUSFÜHRUNGEN

LEISTUNG

GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Universelle und zuverlässige Traktoren
der Mittelklasse.

70

80

90

100

PROXIMA

MODELL	Einheiten	70	80	90	100
MOTOR					
Typ Tier III A		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205	Zetor 1005
Leistung ISO 2000/25	kW/PS	48/65	56/76	65/88	71/96
Nenn Drehzahl	Upm	2200			
Anzahl der Zylinder		4			
Anzahl der Ventile		8			
Aufladung		Wassergekühlt, Turbolader, Ladeluftkühler, Abgasrückführung			
Bohrung/Hub	mm	105/120			
Hubraum	cm ³	4156			
Max. Drehmoment/Anstieg	Nm/%	265/36	316/37	359/35	391/35
KUPPLUNG					
Typ		Zweischeiben-trocken, hydraulische Betätigung			
Typ		metallkeramisch			
GETRIEBE					
Typ		mechanisch mit zwei Gruppen			
Schaltung		synchronisiertes Reversshift			
Anzahl Gänge		12/12			
Geschwindigkeit	km/h	40/30 (Option)			
Option		Kriechgangetriebe 20/4			
ZAPFWELLE					
Typ		motorabhängige Zapfwelle + Wegzapfwelle			
Drehzahl	U/min.	540 /1000 oder 540 /540E (Option)			
Frontzapfwelle (Option)	U/min.	1000 Upm als CW oder CCW			
HYDRAULIK					
Typ		MHR Regelhydraulik			
Dreipunktbau		Unterlenker mit Fanghaken Kat. II			
Hubkraft	kg	4 200			
max. Druck	MPa	190			
Hydraulikpumpe	l/min.	60			
Doppelwirkende Steuergeräte		2			
Steuerung		Zugkraft-, Lage- und Mischregelung			

WEITERE OPTIONALE AUSRÜSTUNG


- Ausstattung EKO
- Ausstattung PRO
- Klimaanlage
- Frontgewichte
- Radgewichte
- Bereifungsvarianten
- Luftfederter Komfortsitz
- Fronthydraulikzapfwelle
- Frontlader
- Hydraulische Anhängerbremse
- 1- und 2-Leiter Luftdruckanhängerbremse (bei PRO standard)



MODELL	Einheiten	70	80	90	100
WEITERE TECHNISCHE DATEN					
Antrieb		Allrad 30 oder 40 km/h – Hinterrad 30 km/h			
Kabine		Sicherheitskabine, getönte Scheiben, Heizung Lüftung, Dachluke			
Lenkung		hydrostatische Lenkung Lenkrad zweidimensional verstellbar			
Bremsen		Nasse Scheibenbremsen in Hinterachse DLA 1+2 bei Pro			
Handbremse		mechanische Betätigung			
Vorderachse		55° Einschlag, Lamellensperrdifferenzial VA gebremst bei 40 km/h-Ausführung			
Hinterachse		Differenzialsperre mit elektro-pneumatischer Betätigung			
DIMENSIONEN					
Länge	mm	3 853			
Breite über Kotflügel	mm	1 910			
Höhe über Auspuff	mm	2 650			
Radstand	mm	2 322			
Bereifung vorn (Serie)		280/85 R24			
Bereifung hinten (Serie)		420/85 R30			
Gewicht (4 WD/2 WD)	kg	3 630/3 130			



12/12 Wendegetriebe (Bereifung hinten 18,4 R34)

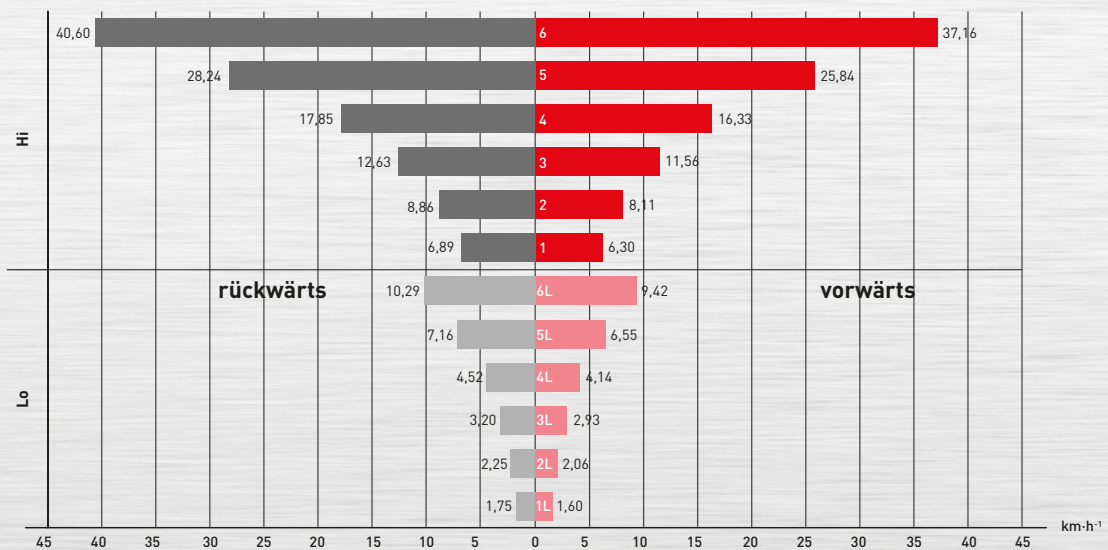

70

80

90

100



Universelle und zuverlässige Traktoren der Mittelklasse

MOTOR

Die weit zu öffnende Haube erlaubt eine sehr gute Zugänglichkeit zu allen Serviceeinrichtungen. Der Motor ist anerkannt zu TIER 3. Er hat das höchste Drehmoment und DRM Anstieg seiner Klasse. Ölwechselintervall alle 500 Bh. Effizienter, sparsamer Kraftstoffverbrauch in der Praxis erreicht und im PROFITest nachgewiesen (220 g/kWh).

HYDRAULIK UND ZAPFWELLE

Die Ausstattung des PROXIMA POWER mit der MITA-Hydraulik schafft neue Möglichkeiten für den Einsatz. Sie ist stark, ergonomisch in der Kabine angeordnet, technisch komfortabel und zukunftsorientiert. Die hydraulische Leistung bei 190 bar beträgt 60 l/min, 20 l entnehmbare Ölmenge. Separate Pumpe für Lenkung 32 l/min für entspanntes Arbeiten mit Frontlader. 2-DW-Zusatzsteuerventile mit break away-Anschlüsse im Heck sind gut zugänglich und übersichtlich zu bedienen. Zusätzlich ist ein druckloser Rücklauf vorhanden. Druckluftbremse 1- und 2-Leiter-Option (bei EKO). Einschaltung der PTO über Handkupplung, luftunterstützt, 540/1000/ Wegezapfwelle. In der Kabine einfach umschaltbar. PTO 540/540E Option.

KABINE

Die Kabine ist komfortabel und bietet eine sehr gute Rundumsicht. Die analogen und/oder digitalen Anzeigeeinstrumente sind gut ablesbar und erleichtern die Arbeit des Fahrers. Die Zetor „LOW NOISE“ Kabine hat einen Geräuschpegel von 75–78 dB(A). Die Seiten- und Heckscheibe sind ausstellbar.

Proxima Modelle werden in verschiedenen Varianten produziert: Allrad (30/40 km/h), Hinterrad (30 km/h), Cabrio ROPS (ohne Kabine, 30 km/h)

70

80

90

100

ZETOR Deutschland GmbH
93437 Furth im Wald
tel. 099738046100

www.zetor.de
zetor@zetor.de

HÄNDLER